


바이브 메이커 · 무료 자료

# 핸들러스 화면 녹화 세팅 가이드

Handlus(핸들러스) 가입부터 클로드코드에 붙여 넣는 연결 문장 원문, 맥 녹화 준비, 가짜 커서 녹화를 시키는 요청문까지 화면 그대로 따라 합니다.

가입 · 확장 설치 | 크롬 연결 | 연결 문장이 있는 주소 | 연결 문장 원문 8단계 | 뜨는 창 · 고를 것 | 맥 녹화 준비 | 녹화 요청문

CONTENTS · 목차

12 PAGES

# 목차


| | | |
|---|---|---|
| 한눈에 | 이 자료로 하는 일 | 03 |
| 1 · 가입 + 확장 설치 | 구글로 로그인하고, 크롬에 확장을 붙입니다 | 04 |
| 2 · 크롬 연결 | 설치 완료 화면에서 이 크롬을 계정에 붙입니다 | 05 |
| 3 · 연결 문장이 있는 곳 | 이 주소로 가서 「Claude Code」 탭의 문장을 복사합니다 | 06 |
| 4 · 연결 문장 원문 | 클로드코드에 그대로 붙여 넣는 문장 (8단계) | 07 |
| 5 · 뜨는 창과 고를 것 | 붙여 넣은 뒤 순서대로 뜨는 것 | 08 |
| 6 · 연결 확인 + 첫 사용 | 크롬 목록이 나오면 연결 끝 | 09 |
| 7 · 녹화 준비 (맥) | 「녹화 준비해 줘」 한 줄, 사람 몫은 세 가지 | 10 |
| 8 · 녹화 요청문 | 무엇을 찍을지 한 번에 적어 주면 됩니다 | 11 |
| 규칙 · 막히면 | 녹화 규칙과 증상 → 할 일 | 12 |

한눈에

# 이 자료로 하는 일

Handlus(핸들러스)는 내 크롬(내 사이트에 이미 로그인된 그대로)을 클로드코드 같은 AI 에이전트가 쓰게 해 주는 제3자 서비스입니다. 크롬 확장과 MCP 서버로 붙고, 플러그인을 깔면 웹 일 스킬과 **화면 녹화 스킬**(`recording-chrome-fake-cursor`)이 같이 들어옵니다. 녹화 스킬은 가짜 커서로 크롬을 조작하면서 **그 크롬 창만** 찍습니다. 진짜 마우스는 움직이지 않아서 녹화하는 동안 다른 창에서 내 일을 계속할 수 있습니다.

필요한 것

**맥 + 크롬**

macOS 13 이상 · Google Chrome. 녹화 스킬은 맥에서만 됩니다

필요한 것

**클로드코드**

터미널에서 `claude` 를 칠 수 있으면 됩니다

필요한 것

**구글 계정**

Handlus 가입 · 로그인에 씁니다. 무료 플랜으로 충분합니다

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **가입 · 확장** | handlus.com/start 에서 구글로 로그인 → 크롬 웹스토어에서 확장 설치 (4쪽) |
| 2 | **크롬 연결** | 설치 완료 화면에서 세 방법 중 하나로 이 크롬을 계정에 붙입니다 (5쪽) |
| 3 | **연결 문장 복사** | 대시보드 「에이전트 연결」 → 「Claude Code」 탭 → 「복사」 (6쪽) |
| 4 | **클로드코드에 붙여 넣기** | 문장 원문 8단계를 붙여 넣고, 뜨는 창마다 고를 것을 고릅니다 (7~9쪽) |
| 5 | **녹화 준비 · 녹화** | 「녹화 준비해 줘」 → 화면 기록 권한 → 요청문 한 번으로 녹화 (10~11쪽) |

## 요금

이 자료는 무료 플랜으로 됩니다

| 플랜 | 가격 | 되는 것 |
|---|---|---|
| **Free** | $0 | 에이전트 1개 연결 · 브라우저 1대가 도구를 받음 · Handlus 도구 전부. 가짜 커서 녹화는 요금제 제한이 없고 확장 버전(0.3.1 이상)만 봅니다 |
| **Pro** | $20 / 월 | 크롬 5대 · 에이전트 수 제한 없음. 「7일 무료 시작」은 7일 뒤 매달 결제됩니다 |
| **Enterprise** | $49 / 월 | 에이전트 · 브라우저 수 제한 없음 |

⚡ **결제 전에 알아 둘 것**

가격은 미국 달러이고 부가세 별도입니다. 한국에서 결제하면 부가세 10%가 더해집니다(Pro 월 $22). 이 자료의 순서는 **무료 플랜 그대로** 끝까지 갑니다. Pro 체험을 누를 필요가 없습니다.

기준: handlus.com/pricing · handlus.com/start · 대시보드 화면 · Handlus 플러그인 저장소 github.com/handlus/plugins 의 녹화 스킬 설명서(SKILL.md · setup.sh) · 2026-11-01 확인

1 · 가입 + 확장 설치

# 구글로 로그인하고, 크롬에 확장을 붙입니다

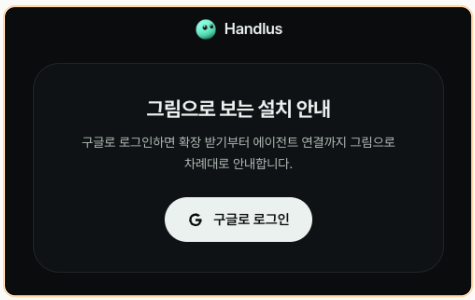


시작 화면 (handlus.com/start)

1. 크롬 주소창에 **handlus.com/start** 를 넣습니다
   handlus.com 첫 화면에서 시작 버튼을 눌러도 같은 곳으로 옵니다
2. **「구글로 로그인」**을 누르고 구글 계정을 고릅니다
   화면 문구 「구글로 로그인하면 확장 받기부터 에이전트 연결까지 그림으로 차례대로 안내합니다.」
3. 로그인하면 4단계 안내가 열립니다
   1 확장 설치 → 2 크롬 연결 → 3 에이전트 연결 → 4 사용 안내. 화면이 영어면 아래쪽 언어 메뉴에서 한국어를 고릅니다

## 1/4 확장 설치 크롬 웹스토어

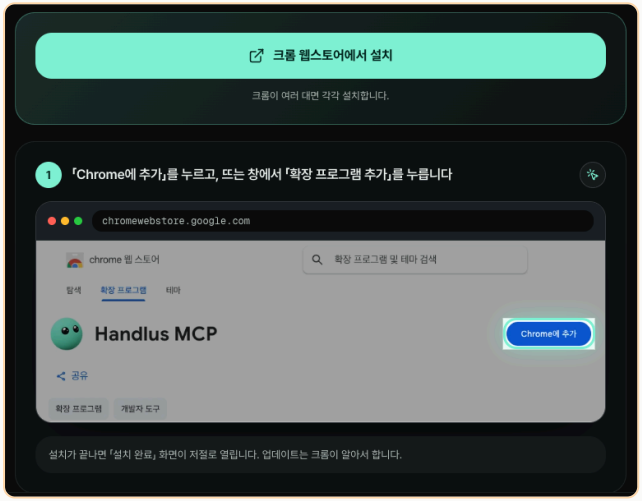


안내 1단계 · 웹스토어 「Handlus MCP」

1. **「크롬 웹스토어에서 설치」**를 누릅니다
   크롬이 여러 대면 각각 설치합니다
2. 웹스토어 「Handlus MCP」 페이지에서 **「Chrome에 추가」**
3. 뜨는 창에서 **「확장 프로그램 추가」**
4. 설치가 끝나면 **「설치 완료」 화면**이 저절로 열립니다. 다음 쪽의 크롬 연결을 그 화면에서 합니다
   업데이트는 크롬이 알아서 합니다

> ⚡ **가짜 커서는 확장 0.3.1 이상**
>
> 녹화 스킬이 쓰는 가짜 커서 도구(`chrome_demo_cursor`)는 Handlus 확장 **0.3.1 이상**에서만 클로드코드 도구 목록에 나옵니다. 지금 웹스토어에서 새로 설치하면 그 이상입니다. 예전에 깔아 둔 확장이면 크롬 주소창 `chrome://extensions` 에서 버전을 봅니다.

화면: handlus.com/start · 1단계 (2026-11-01). 가짜 커서 버전 조건 = 녹화 스킬 설명서 「Handlus extension 0.3.1+」

2 · 크롬 연결

# 설치 완료 화면에서 이 크롬을 계정에 붙입니다

안내 2단계 화면 문구 그대로 「이 크롬이 연결되기를 기다리는 중입니다. 설치 완료 화면에서 데이터 안내에 동의하고 아래 세 방법 중 하나로 연결하세요.」

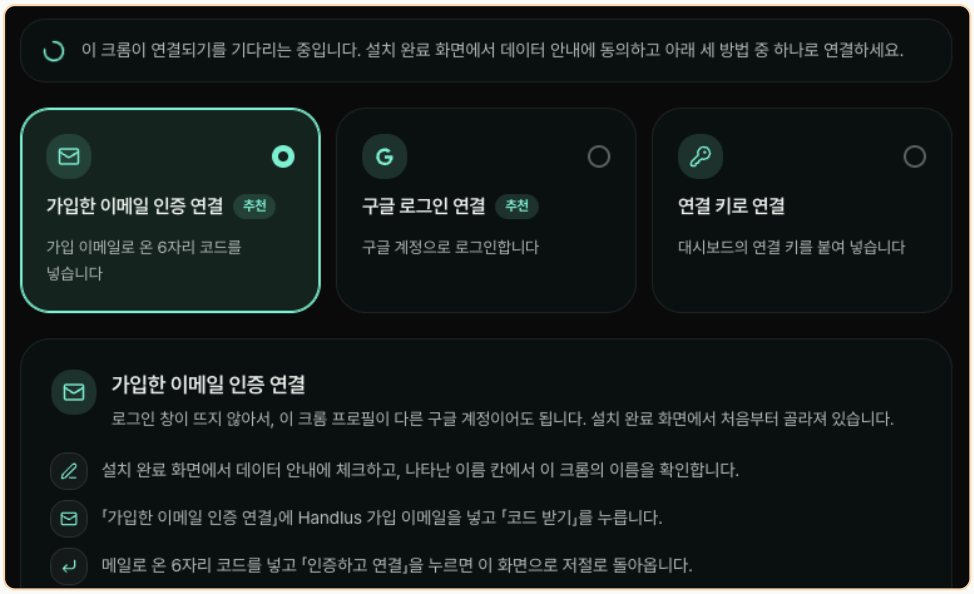


세 방법 · 「가입한 이메일 인증 연결」과 「구글 로그인 연결」이 추천

| 방법 | 하는 일 |
|---|---|
| **가입한 이메일 인증 연결** | Handlus 가입 이메일을 넣고 「코드 받기」 → 메일로 온 **6자리 코드**를 넣고 「인증하고 연결」. 로그인 창이 뜨지 않아서 이 크롬 프로필이 다른 구글 계정이어도 됩니다 |
| **구글 로그인 연결** | 구글 계정으로 로그인해서 붙입니다 |
| **연결 키로 연결** | 대시보드 「연결 키」 메뉴의 키를 붙여 넣습니다 |

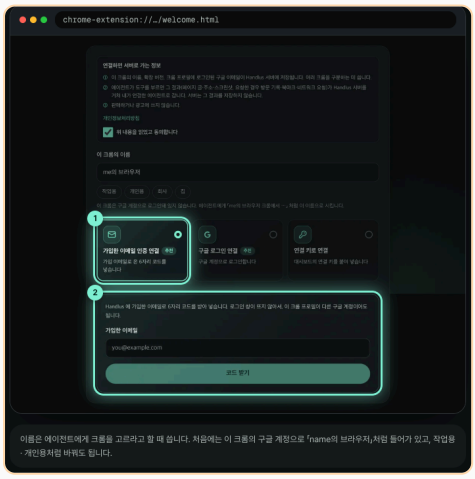


설치 완료 화면 그림 (그림 속 이메일은 견본)

1. 설치 완료 화면에서 **데이터 안내**를 읽고 체크합니다
2. 나타난 **「이 크롬의 이름」** 칸을 확인합니다
   이름은 에이전트에게 크롬을 고르라고 할 때 씁니다. 처음엔 「○○의 브라우저」처럼 들어가 있고, 작업용 · 개인용처럼 바꿔도 됩니다
3. 위 세 방법 중 하나로 연결합니다
   이메일 인증이면 「인증하고 연결」을 누른 뒤 handlus.com 화면으로 저절로 돌아옵니다
4. 안내 화면이 **3단계(에이전트 연결)**로 넘어가면 크롬 연결이 끝난 것입니다

화면: handlus.com/start · 2단계 (2026-11-01). 무료 플랜은 브라우저 1대가 도구를 받습니다.

3 · 연결 문장이 있는 곳

# 이 주소로 가서 「Claude Code」 탭의 문장을 복사합니다

**https://handlus.com/dashboard?view=connect**

1. 크롬 주소창에 위 주소를 넣습니다
   대시보드 왼쪽 메뉴 「에이전트 연결」을 눌러도 같은 화면입니다. 메뉴 = 대시보드 · 브라우저 · 에이전트 연결 · 크롬 확장 · 연결 키

2. 위쪽 탭에서 **「Claude Code」**를 누릅니다
   탭 순서 ChatGPT · Claude · Claude Code · Codex · 그 외 에이전트. 처음 열면 「Claude」 탭이 골라져 있어서 꼭 바꿔야 합니다. 「Claude」 탭은 claude.ai 채팅용입니다

3. 「Claude Code에 이 문장을 붙여 넣기」 상자 오른쪽 위 **「복사」**를 누릅니다 → 「복사됨」으로 바뀌면 복사된 것입니다




대시보드 「에이전트 연결」 · Claude Code 탭 (오른쪽 위 「복사」)

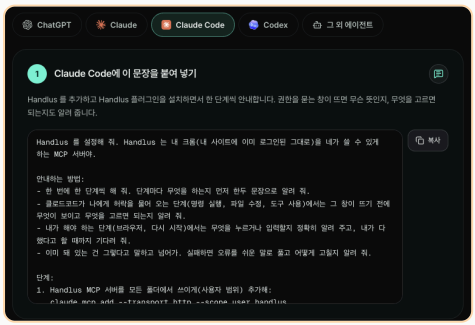

가입 안내 3단계에도 같은 문장

**가입 직후라면** 안내 3단계(에이전트 연결) 화면에 같은 「Claude Code」 탭과 같은 문장이 있습니다. 거기서 복사해도 됩니다.

화면 설명 문구 그대로 「Handlus 를 추가하고 Handlus 플러그인을 설치하면서 한 단계씩 안내합니다. 권한을 묻는 창이 뜨면 무슨 뜻인지, 무엇을 고르면 되는지도 알려 줍니다.」

문장 원문은 다음 쪽에 그대로 옮겨 두었습니다. 화면에서 복사가 안 되면 다음 쪽 상자를 통째로 복사해도 같습니다.

화면: handlus.com/dashboard?view=connect · /start 3단계 (2026-11-01)

4 · 연결 문장 원문

# 클로드코드에 그대로 붙여 넣는 문장 (8단계)

터미널에서 `claude` 를 켜고 아래 문장을 **통째로** 붙여 넣은 뒤 엔터. 클로드코드가 1단계부터 하나씩 하면서, 내가 고르거나 눌러야 할 때마다 멈춰서 알려 줍니다. 서버와 플러그인은 **사용자 범위**로 들어가서 어느 폴더에서 켜도 쓰입니다.

**복사해서 그대로 쓰세요**

Handlus 를 설정해 줘. Handlus 는 내 크롬(내 사이트에 이미 로그인된 그대로)을 네가 쓸 수 있게 하는 MCP 서버야.

안내하는 방법:
- 한 번에 한 단계씩 해 줘. 단계마다 무엇을 하는지 먼저 한두 문장으로 알려 줘.
- 클로드코드가 나에게 허락을 물어 오는 단계(명령 실행, 파일 수정, 도구 사용)에서는 그 창이 뜨기 전에 무엇이 보이고 무엇을 고르면 되는지 알려 줘.
- 내가 해야 하는 단계(브라우저, 다시 시작)에서는 무엇을 누르거나 입력할지 정확히 알려 주고, 내가 다 했다고 할 때까지 기다려 줘.
- 이미 돼 있는 건 그렇다고 말하고 넘어가. 실패하면 오류를 쉬운 말로 풀고 어떻게 고칠지 알려 줘.

단계:
1. Handlus MCP 서버를 모든 폴더에서 쓰이게(사용자 범위) 추가해:
   claude mcp add --transport http --scope user handlus https://api.handlus.com/mcp
   클로드코드가 「Do you want to proceed?」 라고 물어 오면 나는 「Yes」 를 고르면 돼.
2. Handlus 플러그인(웹 일 · 화면 녹화 스킬)을 설치해. 이 두 명령을 차례로 실행해:
   claude plugin marketplace add handlus/plugins
   claude plugin install handlus@handlus --scope user
3. 웹 일을 내 크롬에서 먼저 하도록 아래 줄을 ~/.claude/CLAUDE.md 끝에 넣을지 나에게 물어봐 줘. 좋다고 할 때만 글자 그대로 넣고, 파일이 없으면 만들어 줘.
   웹사이트에서 하는 일(API 키 발급, 대시보드 설정, 관리자 페이지 확인)은 CLI 를 설치하거나 나에게 넘기기 전에 Handlus 로 내 크롬에서 먼저 한다. 브라우저 도구가 여럿이면 Handlus 를 쓴다.
4. 클로드코드는 새 MCP 서버와 플러그인을 시작할 때만 불러와. 나에게 /exit 를 입력한 뒤 같은 폴더에서 claude -c 를 실행해 이 대화로 돌아오라고 하고, 돌아오면 「다 했어」 라고 말하라고 알려 줘. 데스크톱 앱이나 IDE 에서 쓰는 중이면 거기서 다시 시작하는 방법을 알려 줘.
5. 내가 돌아오면 /mcp 를 입력하고 handlus → Authenticate 를 고르라고 알려 줘. 브라우저에 Handlus 승인 화면이 열리면 내 Handlus 계정이 맞는지 보고 「허용」 을 누르면 돼(로그인하라고 나오면 크롬을 연결한 그 계정으로). 연결됐다고 할 때까지 기다려 줘.
6. chrome_list_browsers 를 불러 연결된 크롬 목록을 보여 줘. 클로드코드가 handlus 도구를 허용할지 물어 오면 선택지의 뜻을 알려 줘 (「Yes」 는 이번 한 번, 「Yes, and don't ask again」 은 앞으로 계속).
7. 맥이면 화면 녹화를 쓸지 물어봐 줘. 쓴다고 하면 설치된 플러그인의 recording-chrome-fake-cursor 스킬 폴더에 있는 scripts/setup.sh 로 녹화 준비를 점검하고, 빠진 것은 무엇을 설치하는지 알려 준 뒤 내가 좋다고 하면 setup.sh install 로 설치해 줘. 내가 직접 해야 하는 단계(설치 창의 「설치」, 화면 기록 권한)는 하나씩 안내해 줘.
8. 마지막으로 무엇이 설정됐는지 짧은 목록으로 알려 줘.

⚡ **사람이 하는 곳은 세 군데**

① 허락을 묻는 창에서 고르기(다음 쪽 표) ② 4단계에서 `/exit` 후 `claude -c` 로 다시 켜기 ③ 5단계에서 브라우저 승인 화면의 「허용」. 3단계(CLAUDE.md 에 한 줄 넣기)와 7단계(화면 녹화)는 클로드가 먼저 물어보고, 좋다고 할 때만 합니다.

원문: handlus.com/dashboard?view=connect 「Claude Code」 탭 복사 문장 (2026-11-01 복사 그대로)

5 · 뜨는 창과 고를 것

# 붙여 넣은 뒤 순서대로 뜨는 것

| | 언제 · 무엇이 뜨나 | 고를 것 · 할 것 |
|---|---|---|
| 1 | 서버 추가 명령 앞에서 「Do you want to proceed?」 | **「Yes」** |
| 2 | 플러그인 두 명령(`marketplace add` · `install`) 앞에서 같은 창 | **각각 「Yes」** |
| 3 | 「~/.claude/CLAUDE.md 끝에 이 줄을 넣을까요?」 (웹 일을 Handlus 로 먼저 하라는 줄) | **원하면 「좋아」 · 아니면 「아니」** |
| 4 | 「다시 시작해 주세요」 | `/exit` → 같은 폴더에서 `claude -c` → **「다 했어」** |
| 5 | `/mcp` 를 치라는 안내 → 목록에 「handlus · needs authentication」 | **handlus → 「Authenticate」** |
| 6 | 브라우저에 Handlus 승인 화면(handlus.com/oauth/authorize) | **내 계정이 맞는지 보고 「허용」 · 로그인하라고 나오면 크롬을 연결한 그 계정으로** |
| 7 | handlus 도구(`chrome_list_browsers`)를 쓸지 묻는 창 | **「Yes」 = 이번 한 번 · 「Yes, and don't ask again」 = 앞으로 계속** |
| 8 | (맥) 「화면 녹화를 쓸까요?」 | **쓴다면 「응」 → 10쪽 녹화 준비가 이어집니다** |

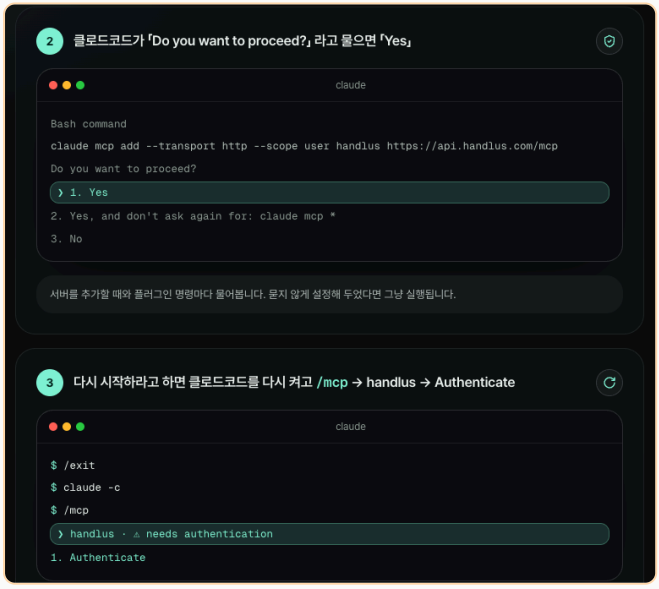


1 · 2 「Yes」 · 4 · 5 다시 켜고 /mcp → Authenticate

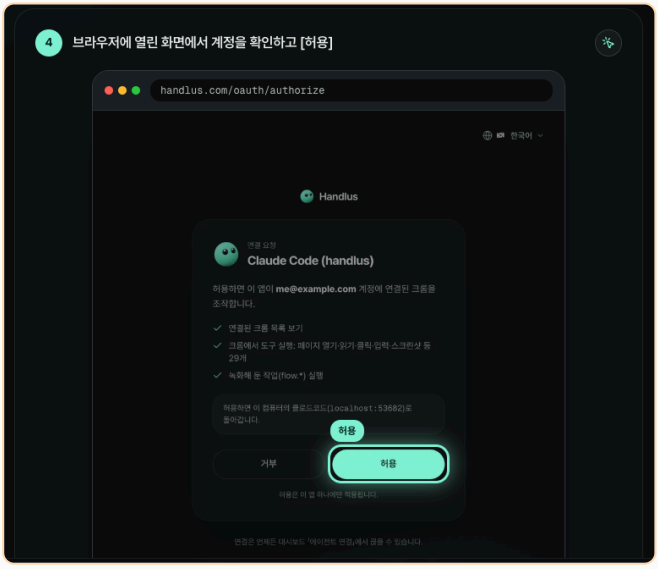


6 · 브라우저 승인 화면 「허용」 (그림 속 이메일은 견본)

화면: handlus.com/start 3단계 그림 · 대시보드 「이런 순서로 진행됩니다」 (2026-11-01). 클로드코드 화면 문구는 영어로 나옵니다.

6 · 연결 확인 + 첫 사용

# 크롬 목록이 나오면 연결 끝

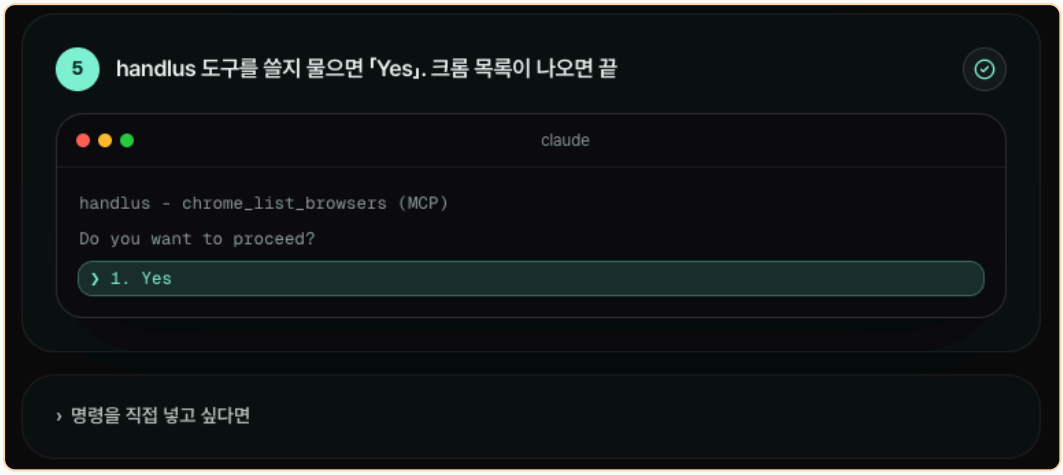


안내 3단계 마지막 · 「handlus 도구를 쓸지 물으면 「Yes」, 크롬 목록이 나오면 끝」

- [ ] 일반 터미널에서 `claude mcp list` → **handlus ✔ Connected** 로 보이면 연결된 것입니다
- [ ] handlus.com 안내 화면은 4단계(사용 안내)로 넘어갑니다

## 이렇게 말해 보세요 안내 4단계 화면 문장

**복사해서 그대로 쓰세요**

작업용 크롬으로 example.com 열어서 제목 알려 줘
연결된 크롬 목록 보여 줘
개인용 크롬에서 지금 보고 있는 탭 스크린샷 찍어 줘
작업용 크롬에서 이 페이지의 표를 읽어서 정리해 줘

「작업용」· 「개인용」은 2단계에서 정한 크롬 이름입니다. 크롬을 여러 대 붙였을 때 어느 크롬인지 고르는 말이라, 내 크롬 이름으로 바꿔 말합니다.

## 명령을 직접 넣고 싶다면 대시보드 접힌 칸 그대로

**복사해서 그대로 쓰세요**

```
claude mcp add --transport http --scope user handlus https://api.handlus.com/mcp
claude plugin marketplace add handlus/plugins
claude plugin install handlus@handlus --scope user
```

위 세 줄은 첫 줄이 서버 추가, 아래 두 줄이 플러그인(웹 일 · 화면 녹화 스킬) 설치입니다. 그다음 클로드코드를 다시 켜고 `/mcp` → handlus → Authenticate. 일반 터미널에서는 `claude mcp login handlus` 를 실행해도 됩니다.

화면: handlus.com/start 3 · 4단계 · 대시보드 「명령을 직접 넣고 싶다면」 (2026-11-01)

7 · 녹화 준비 (맥)

# 「녹화 준비해 줘」 한 줄, 사람 몫은 세 가지

연결 문장 7단계에서 이미 「응」 했다면 끝나 있습니다. 그때 건너뛰었거나 나중에 다시 확인할 때 이렇게 말합니다.

복사해서 그대로 쓰세요

녹화 준비해 줘

클로드코드가 녹화 스킬 폴더의 `setup.sh` 로 아래를 점검하고, 한 줄씩 결과를 보여 준 뒤 마지막 줄에 **READY** 또는 **NOT READY** 를 냅니다.

| 점검 항목 | 없으면 |
|---|---|
| macOS 13 이상 | 녹화를 못 씁니다 (녹화는 맥 13 이상 전용) |
| Xcode Command Line Tools | 설치 창이 뜹니다 → 사람이 「설치」 |
| python3 · ffmpeg · ffprobe | ffmpeg 는 Homebrew 로 설치합니다 |
| Google Chrome | 크롬을 설치합니다 |
| 녹화기(screcord) 빌드 | 설치 단계에서 자동으로 만듭니다 |
| 화면 기록 권한 | 시스템 설정을 열어 줍니다 → 사람이 켭니다 |

**NOT READY** 면 무엇이 빠졌고 설치하면 무엇이 깔리는지 설명한 뒤 한 번 묻습니다. 좋다고 하면 `setup.sh install` 로 설치하고, 사람이 해야 하는 단계만 하나씩 넘깁니다.

1. **Command Line Tools** · 맥 설치 창에서 「설치」를 누르고 몇 분 기다립니다
   끝나면 클로드코드가 설치를 다시 돌립니다
2. **Homebrew** (없을 때만) · 클로드가 보여 준 명령을 **내 터미널**에 붙여 넣고 맥 비밀번호를 넣습니다
   비밀번호를 묻는 단계라 클로드가 대신 실행하지 않습니다
3. **화면 기록 권한** · 시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안 → 「화면 및 시스템 오디오 녹화」에서 클로드코드를 돌리는 앱(터미널 · 에디터)을 켭니다
   tmux 안이면 tmux 를 시작한 앱을 켭니다

⚡ **권한을 켠 뒤 그 앱을 꼭 다시 엽니다**

맥은 앱을 다시 열어야 권한을 적용합니다. 그래서 지금 대화는 거기서 끝납니다. 터미널(에디터)을 종료하고 다시 연 뒤 `claude -c` 로 돌아와 「녹화」라고 말하면 다시 점검하고, **READY** 가 나온 뒤에만 녹화합니다. 클로드는 권한 창을 대신 누르거나 개인정보 설정을 바꾸지 않습니다.

출처: 녹화 스킬 설명서 §0 Setup · scripts/setup.sh 「Recording works on macOS only.」 (github.com/handlus/plugins · 2026-11-01)

8 · 녹화 요청문

# 무엇을 찍을지 한 번에 적어 주면 됩니다

녹화 스킬은 먼저 **장면 목록**을 만듭니다. 장면마다 어느 크롬 · 어느 주소 · 무슨 동작 · 끝 화면 · 화면에 나오면 안 되는 것. 이 다섯 가지를 요청문에 넣으면 되묻는 일이 줄어듭니다. 아래는 예시입니다. 괄호 안을 내 것으로 바꿉니다.

**복사해서 그대로 쓰세요**

recording-chrome-fake-cursor 스킬로 크롬 화면을 가짜 커서로 녹화해 줘.
- 크롬: (내 크롬 이름)
- 주소: https://www.google.com
- 동작: 검색창을 누르고 「클로드코드」를 한 자씩 친 다음, 자동완성 첫 줄을 누르기
- 끝 화면: 검색 결과가 뜨면 끝
- 화면에 나오면 안 되는 것: 내 계정 이메일 · 최근 검색어
녹화 전에 녹화 없이 한 번 리허설해 보고, 끝나면 영상 파일 위치와 증거 검사 결과를 알려 줘.

짧게 말해도 스킬이 불립니다. 예시:

**복사해서 그대로 쓰세요**

우리 사이트 첫 화면에서 「가격」 메뉴를 누르고 아래로 내리는 장면을 가짜 커서로 녹화해 줘
이 신청 폼에 테스트 이름과 이메일을 한 자씩 채우는 장면을 녹화해 줘. 제출 버튼은 커서만 올리고 누르지 마

## 스킬이 하는 순서 설명서 그대로

1. **장면 목록** · 크롬 · 주소 · 동작(이동 · 누름 · 타자 · 기다림) · 끝 화면 · 빼야 할 것
2. **리허설** · 녹화 없이 같은 동작을 한 번 돌려 오류와 개인 정보가 보이는 곳을 고칩니다
3. **녹화 창** · 녹화용 크롬 창을 새로 띄워 녹화 자리에 놓습니다
4. **커서 예약** · 몇 초 뒤 시작할 가짜 커서 동작을 예약합니다
5. **창 녹화** · 그 크롬 창 하나만 찍습니다 (동작 길이 + 3초)
6. **정리 · 증거 검사** · 연 창만 닫고, 프레임 · 화면 가림을 검사한 뒤 자를 구간을 정해 서명합니다
   검사(`evidence.py check`)를 통과해야 영상을 넘깁니다

**받는 것** · 영상 파일(mp4) 위치 · 증거 검사 결과 · 리허설이 내 계정에 남긴 것(있다면).

출처: 녹화 스킬 설명서 Steps 1~8 · Quick reference (github.com/handlus/plugins · 2026-11-01). 요청문은 예시입니다.

규칙 · 막히면

# 녹화 규칙과 증상 → 할 일

- [ ] **발행 · 전송 · 결제 · 연결 · 삭제 버튼은 누르지 않습니다.** 커서만 올려서 찍고 취소합니다
- [ ] **녹화 창을 완전히 덮지 않습니다.** 일부 겹친 다른 창은 영상에 안 나오지만, 다 덮이면 크롬이 그리기를 멈춰 화면이 굳습니다
- [ ] 이름 · 이메일 · 다른 계정 같은 **개인 정보는 화면 밖**으로. 자동화를 금지하는 약관의 사이트는 찍지 않습니다
- [ ] 클로드는 자기가 연 창과 탭만 닫고, 새 크롬을 따로 띄우지 않습니다
- [ ] 녹화하는 동안에는 **다른 AI 작업이 크롬을 쓰지 않게** 둡니다 (아래 「디버깅 띠」 줄)

| 증상 | 할 일 |
|---|---|
| `/mcp` 목록에 handlus 가 없다 | 다시 시작을 안 한 것입니다. `/exit` → 같은 폴더에서 `claude -c` |
| handlus · needs authentication | `/mcp` → handlus → Authenticate → 브라우저에서 「허용」 |
| 크롬 목록이 비어 있다 | 크롬 연결이 안 된 것입니다. handlus.com/start 2단계(5쪽)를 다시 |
| 두 번째 크롬이 도구를 못 받는다 | 무료 플랜은 브라우저 1대만 도구를 받습니다. 한 대로 하거나 Pro |
| 도구 목록에 `chrome_demo_cursor` 가 없다 | 확장이 0.3.1 아래입니다. 확장을 업데이트합니다 |
| `-3801 … TCC` 오류 | 터미널 앱에 화면 기록 권한이 없습니다. 권한을 켜고 그 앱을 다시 엽니다(10쪽) |
| 영상 속 화면이 멈춰 있다 | 녹화 창이 완전히 가려졌습니다. 창을 가리지 말고 다시 녹화 (증거 검사가 잡습니다) |
| 페이지가 밀리고 「…started debugging this browser」 띠 | 다른 확장이나 에이전트가 크롬 디버거를 썼습니다. 이 띠는 모든 크롬 창에 뜹니다. 녹화 동안 다른 작업을 멈춥니다 |
| `expected exactly 1 window, got 2` | 다른 창이 녹화 자리에 있습니다. 잠시 기다리거나 다른 화면에서 |
| 윈도우 PC | 녹화 스킬은 맥(macOS 13 이상)에서만 됩니다 |

> 더 묻고 싶으면 네이버 카페 「바이브메이커」 자료실 글 댓글로.

출처: 녹화 스킬 설명서 Rules · Traps · Handlus 서버 안내 문구 「무료 플랜: 브라우저 1대만 도구를 받습니다」 (2026-11-01)